


## ◆ナノクラッシャの設置方法

従来の配管に追加工する方法がベストと考えます

### 注意

- 1 ナノクラッシャに高圧の水を通さない。  
水道水くらいの水圧でOK(20~30ℓ/分)
- 2 水圧が高くならないように  
バルブにて調節すること。
- 3 もしも目詰まりしたら反転させてください。

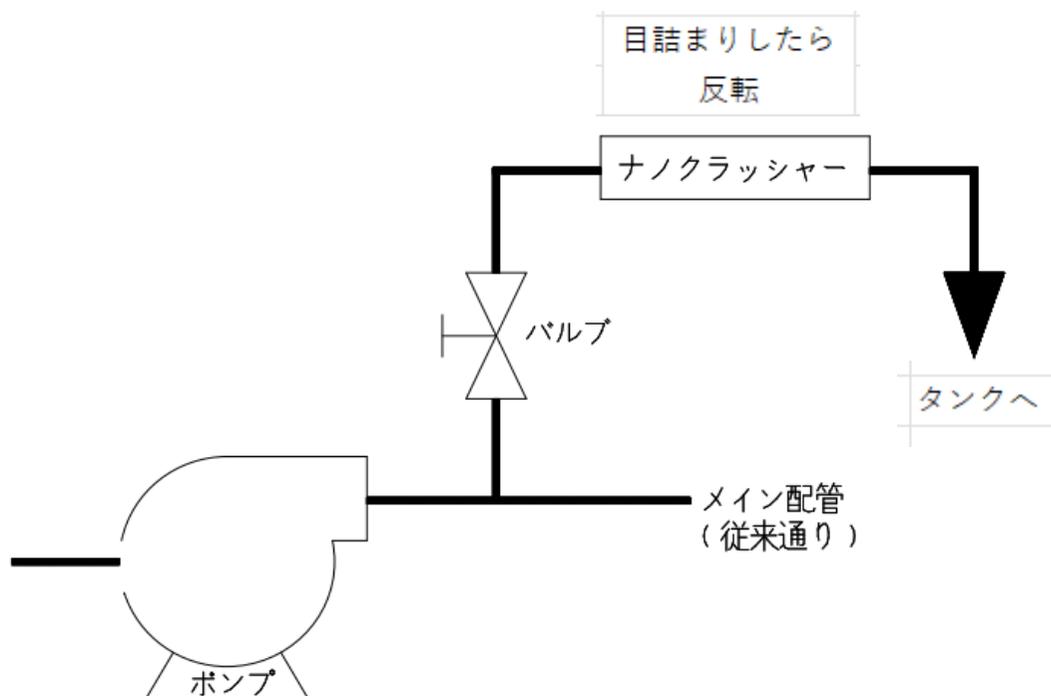

### 水の場合

- ON 半日間くらい効果がでます。
- OFF 3~7日間くらい効果がキープできます。

### 油の場合 (粘性により変化)

- ON 1日くらいで効果が出ます。
- OFF 1~2日間で効果がなくなります。